



MTL4541

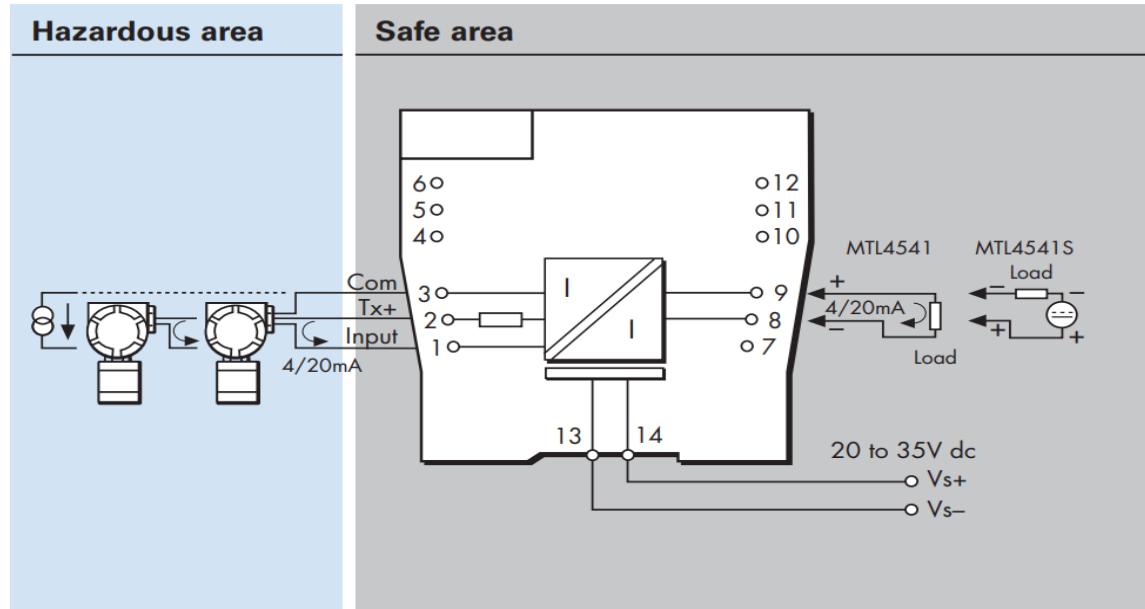

BIS-EXA-HM31

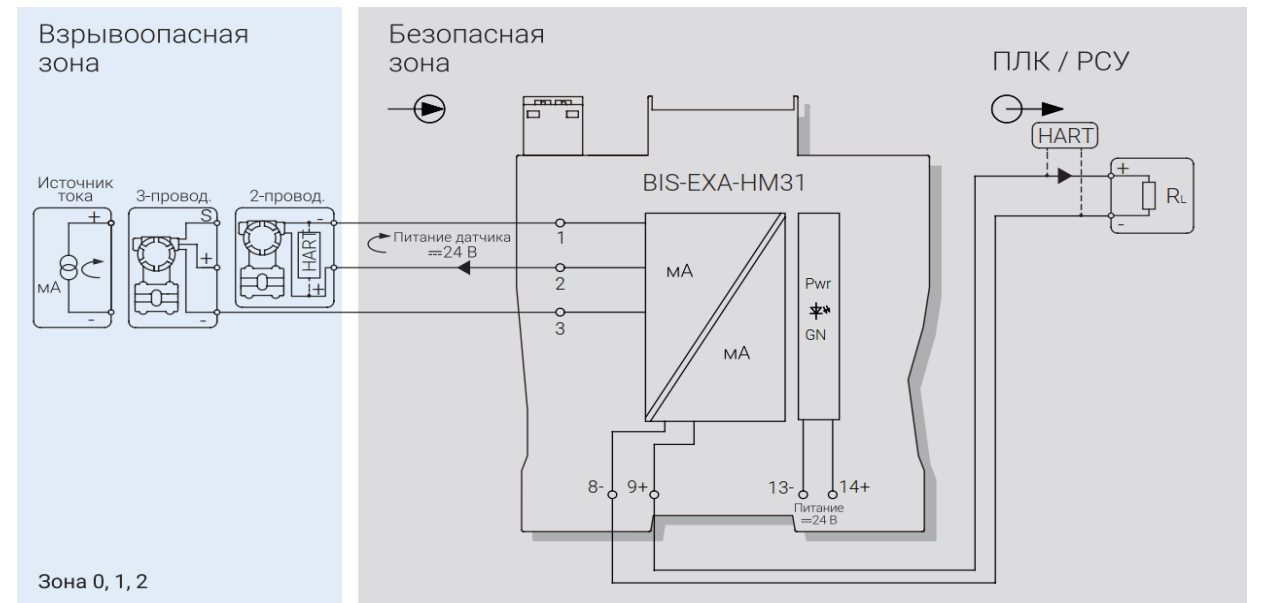

Параметр	MTL4541	BIS-EXA-HM31
Тип сигнала:	AI	AI
Кол-во каналов:	1 (1/1)	1 (1/1)
Значение входного сигнала:	4-20 мА	4-20 мА
Значение выходного сигнала:	4-20 мА	4-20 мА
Тип входа барьера:	активный, пассивный	активный, пассивный
Тип выхода барьера:	активный	активный
Тип подключаемого датчика:	2-ух проводный, активный или пассивный; 3-ех проводный пассивный	2-ух проводный, активный или пассивный; 3-ех проводный пассивный
Уровень функциональной безопасности:	SIL2, SIL3	-
Погрешность:	15 мкА	16 мкА
Температурный дрейф:	0,8 мкА/°C	0,8 мкА/°C
Допустимая нагрузка:	≤ 450 Ом	≤ 450 Ом
Поддержка HART:	Да	Да
Световая индикация:	Наличия питания	Наличия питания
Напряжение питания:	20-35 В (DC)	18-32 В (DC)
Гальваническая изоляция:	Вход/выход/ питание гальванически развязаны между собой	≥ 2500 В переменного тока (между искробезопасными и неискробезопасными цепями), ≥ 500 В переменного тока (между неискробезопасными цепями)
Питание:	От объединительной платы	От объединительной платы
Монтаж:	На объединительную плату	На объединительную плату
Конфигурирование:	Нет	Нет
Габаритные размеры (Ш×В×Г):	15.8 x 121.8 x 104.8 мм	15.8 x 121.6 x 104.8 мм
Примечание		